

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-pw15d2-subwoofer-2-x-2-ohm-15-p-1362.html>



Głośnik niskotonowy Recoil PW15D2 - subwoofer 2 x 2 ohm 15"

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil pw15d2
Kod EAN	5903181671715

Opis produktu

Recoil PW15D2 - Potężny Subwoofer 15" (800W RMS / 1600W MAX)

Szukasz potężnego, niskiego zejścia i bezkompromisowej wydajności?

Recoil PW15D2 to 15-calowy (38 cm) subwoofer z serii PW, zaprojektowany z myślą o miłośnikach głębokiego basu i wysokiego ciśnienia akustycznego. Dzięki zastosowaniu ultra-nowoczesnych materiałów oraz podwójnej cewki 2 Ohm, model ten oferuje niesamowitą kontrolę dźwięku i ogromną moc, która zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dlaczego warto wybrać Recoil PW15D2?

- **Potężna moc i efektywność:** Z mocą znamionową 800W RMS (oraz 1600W MAX), ten głośnik jest w stanie wygenerować potężną falę uderzeniową basu.
- **Wysoka jakość wykonania:** Subwoofer posiada wzmocnioną stalową konstrukcję kosza („Thickened Frame”) oraz zintegrowaną membranę IMPP o strukturze tkanej, która zapobiega zniekształceniom nawet przy ekstremalnym wychyleniu.
- **Zaawansowane chłodzenie:** System T-YOKE z otworami wentylacyjnymi oraz cewka pokryta czarną farbą odporną na wysokie temperatury zapewniają stabilną pracę przy długotrwałym obciążeniu.
- **Solidne połączenia:** Wyposażony w terminale z czystej miedzi, które gwarantują najlepszy przepływ prądu i minimalizują straty sygnału.
- **Głębokie zejście:** Dzięki niskiej częstotliwości rezonansowej (Fs) na poziomie 24.4 Hz, PW15D2 doskonale radzi sobie z najniższymi rejestrami muzycznymi.

Specyfikacja Techniczna:

- **Średnica:** 15 cali (38 cm)
- **Moc RMS:** 800 W
- **Moc MAX:** 1600 W
- **Impedancja:** 2 + 2 Ohm
- **Pasma przenoszenia:** 27 - 250 Hz
- **Cewka:** 3.0" (76.5 mm) ASV

- **Materiał membrany:** IMPP (Polypropylene) o wzmocnionej strukturze
- **Magnes:** Ferrytowy o wadze 4763g (168 oz)
- **Xmax:** 14 mm
- **Skuteczność (SPL):** 86.7 dB

Parametry Thiele-Small (połączenie równoległe):

- **Fs:** 24.4 Hz
- **Qts:** 0.51
- **Vas:** 114 L
- **Revc:** 1 Ohm


Wymiary Montażowe:

- **Średnica całkowita (E):** 391 mm
- **Średnica otworu montażowego (D):** 351 mm
- **Głębokość montażowa (C):** 201 mm
- **Głębokość całkowita (A):** 230 mm

Zalecane Obudowy:

Dla uzyskania najlepszych efektów producent zaleca:

- **Obudowa Wentylowana (Bass-Reflex):** 100 litrów (idealna dla maksymalnej głośności i „tłustego” basu).
- **Obudowa Zamknięta:** 70 litrów (dla osób ceniących szybkość i precyzję uderzenia).

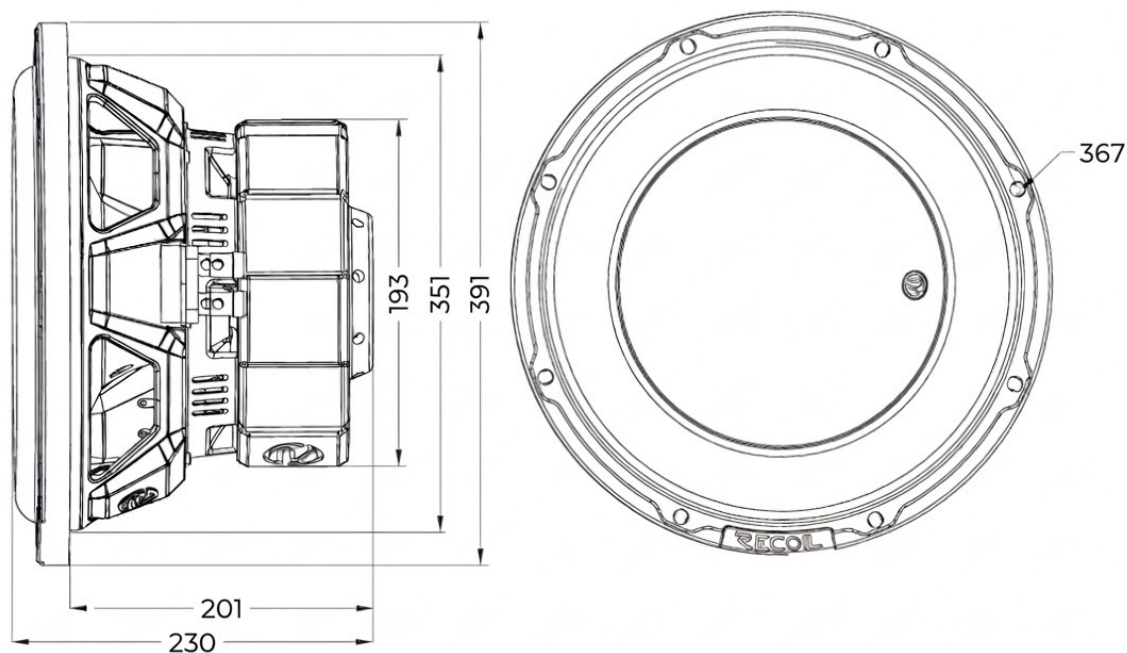

Zestaw zawiera:

1 x głośniki niskotonowy 380 mm

1 x kpl. wkrętów do głośnika

1 x instrukcja obsługi