

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-pw15d4-subwoofer-2-x-4-ohm-15-p-1363.html>

Power Handling
• Peak Power: 1600 Watts
• RMS Power: 800 Watts



Głośnik niskotonowy Recoil PW15D4 - subwoofer 2 x 4 ohm 15"

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil pw15d4
Kod EAN	5903181671722

Opis produktu

Recoil PW15D4 - Potężny Subwoofer 15" (800W RMS / 1600W MAX) Dual 4 Ohm

Moc, precyzja i ogromne ciśnienie akustyczne - teraz w wersji Dual 4 Ohm!

Recoil PW15D4 to 15-calowy (38 cm) potwór basowy z serii PW, stworzony dla tych, którzy potrzebują elastyczności w konfiguracji systemu przy zachowaniu potężnych osiągnięć. Model D4 idealnie nadaje się do systemów z dwoma głośnikami (łączenie w 1 Ohm lub 4 Ohm) oraz do mocnych monobloków stabilnych przy 2 Ohm.

Dlaczego Recoil PW15D4 to najlepszy wybór?

- **Ekstremalna wydajność:** Moc znamionowa **800W RMS** (1600W MAX) gwarantuje, że bas będzie nie tylko głośny, ale i fizycznie odczuwalny.
- **Elastyczność połączeń (D4):** Podwójna cewka 4 Ohm pozwala na precyzyjne dopasowanie impedancji do Twojego wzmacniacza (2 Ohm w połączeniu równoległym lub 8 Ohm w szeregowym).
- **Konstrukcja nie do zdarcia:** Wzmocniony stalowy kosz („Thickened Frame”) oraz membrana IMPP o tkanej strukturze zapewniają sztywność i trwałość przy największych wychyleniach.
- **Zaawansowana termika:** Cewka 3.0" (76.5 mm) pokryta czarną powłoką odporną na wysoką temperaturę oraz wentylowany system magnesu T-YOKE pozwalają na wielogodzinną grę bez spadku wydajności.
- **Głębokie, mięsiste brzmienie:** Dzięki niskiej częstotliwości rezonansowej (F_s 26.2 Hz), ten głośnik z łatwością schodzi w najniższe rejestry, których nie słyszeć, ale które się czuje.

Specyfikacja Techniczna:

- **Średnica:** 15 cali (38 cm)
- **Moc RMS:** 800 W
- **Moc MAX:** 1600 W
- **Impedancja:** 4 + 4 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 27 - 250 Hz
- **Cewka:** 3.0" (76.5 mm) czarna, wysokotemperaturowa ASV
- **Magnes:** Ferrytowy o wadze 4763g (168 oz)

- **Xmax:** 14 mm (w jedną stronę)
- **Skuteczność (SPL):** 86.8 dB

Parametry Thiele-Small (połączenie równoległe - 2 Ohm):


- **Fs:** 26.2 Hz
- **Qts:** 0.54
- **Vas:** 110 L
- **Revc:** 2 Ohm

Wymiary Montażowe :

- **Średnica całkowita (E):** 391 mm
- **Średnica otworu montażowego (D):** 351 mm
- **Głębokość montażowa (C):** 201 mm
- **Głębokość całkowita (A):** 230 mm

Zalecane Obudowy:

- **Obudowa Wentylowana (Bass-Reflex):** 100 litrów (dla maksymalnego zejścia i potężnego uderzenia).
- **Obudowa Zamknięta:** 70 litrów (dla szybkiego, punktualnego i precyzyjnego basu).

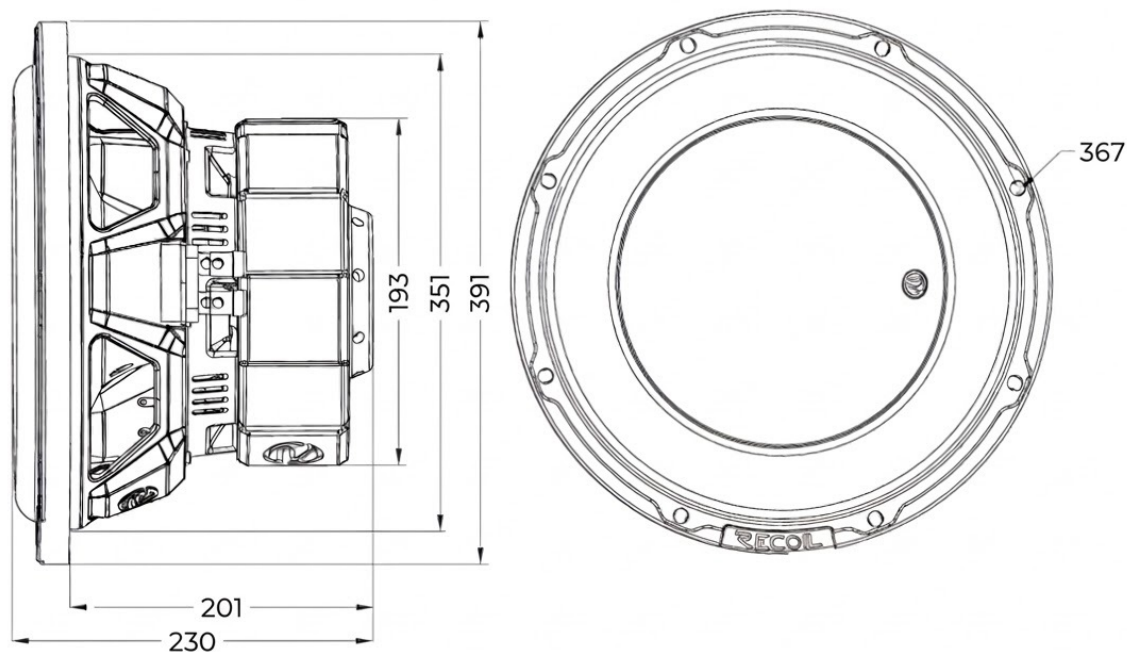

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 380 mm
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi

