

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-rw10d2-subwoofer-2-x-2-ohm-10-p-24.html>



Głośnik niskotonowy Recoil RW10D2 - subwoofer 2 x 2 ohm 10"

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil rw10d2
Kod EAN	5903181670671

Opis produktu

Recoil RW10D2 - 10" (25cm) RW Series Subwoofer - 250W RMS / 500W Max

Recoil RW10D2 to 10-calowy (25 cm) subwoofer, który redefiniuje pojęcie **muzykalności i szybkości** w przystępnej klasie cenowej. Seria RW została zaprojektowana dla osób, które zamiast potężnego ciśnienia szukają basu o **bogatym kolorycie i niesamowitej dynamice**. To głośnik, który idealnie nadąża za tempem utworu, nadając mu głębi i barwy, której próżno szukać w typowych konstrukcjach basowych.

Dlaczego seria RW to „muzykalny bas” z charakterem?



- **Wyjątkowa Dynamika i Szybkość:** Seria RW charakteryzuje się lekkim, ale sztywnym układem drgającym. Dzięki temu głośnik reaguje błyskawicznie na sygnał – bas jest punktowy, nie „muli” i idealnie trafia w punkt, nawet w najbardziej wymagających utworach.
- **Bogaty Koloryt Brzmienia:** RW10D2 nie tylko „puka” – on gra barwą. Świetnie różnicuje niskie tony, pozwalając usłyszeć detale gitary basowej czy naturalne brzmienie stopy perkusji.
- **Rzetelne 250W RMS:** Optymalna moc znamionowa pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej kultury pracy przy zachowaniu pełnej kontroli nad membraną. To idealny „daily driver” do codziennego, przyjemnego słuchania.
- **Cewka 2 cale (50,8 mm) High-Temp:** 4-warstwowa cewka na karkasie z czarnego aluminium zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i stabilność parametrów, co przekłada się na długowieczność głośnika.
- **Membrana z wzmocnionego papieru:** Zastosowanie wysokiej jakości membrany papierowej z przeszytymi pozwala uzyskać naturalne, ciepłe brzmienie niskich tonów przy zachowaniu odpowiedniej sztywności.

Głośnik o średnicy 25 cm został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i trwałości w zastosowaniach car audio. Wyposażony jest w podwójną cewkę o impedancji 2 + 2 Ohm, co zapewnia elastyczność w konfiguracji.

Sercem konstrukcji jest 2-calowa, czterowarstwowa aluminiowa cewka drgająca przyklejona specjalnym czarnym klejem do karkasu. Konstrukcja ta zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na bardzo wysokie temperatury.

Membrana subwoofera została wykonana ze sprasowanej masy papierowej i włókna o podwyższonej sztywności. Gumowe zawieszenie NBR gwarantuje czyste brzmienie z minimalnymi zniekształceniami, a przeszytacie dodatkowo wzmacnia konstrukcję membrany i wydłuża jej żywotność.

Całość uzupełnia zaawansowany system chłodzenia oparty na zoptymalizowanym przepływie powietrza, który skutecznie odprowadza ciepło i poprawia stabilność pracy przy wysokich poziomach mocy.

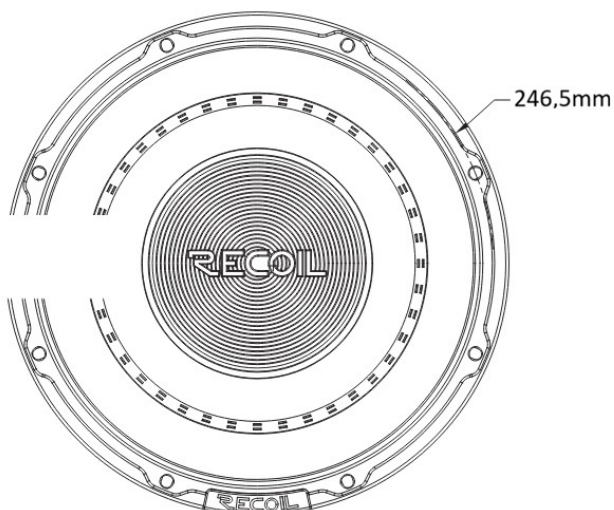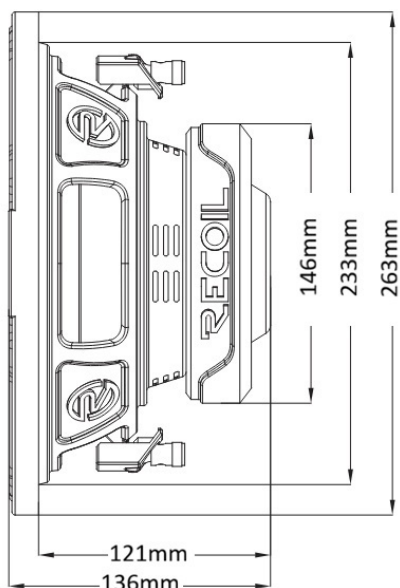

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 250 mm
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Głośnika: **10"/250mm**
 Moc RMS: **250W**
 Moc Maksymalna: **500W**
 Impedancja: **2 + 2 Ohm**
 Materiał Membrany: **Papier/Włókno**
 Średnica Cewki: **50,8mm**
 Skuteczność: **85dB**
 Częstotliwość Rezon. Fs: **34Hz**
 Materiał Kosza: **Stal**

PARAMETRY THIELE-SMALLA

Fs(Hz): **34**
 SPL(dB): **85**
 Re(Ohm): **1,8 + 1,8**
 Qes: **0,71**
 Qms: **4,85**
 Qts: **0,62**
 Rms(kg/s): **4,1**
 Vas(L): **35,7**
 Sd(cm²): **330,1**
 Mms(g): **92,5**
 BL(T*m): **5,3**
 Le(mH): **0,43**
 No(%): **0,19**
 Cms(uM/N): **230**