

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-rw10d4-subwoofer-2-x-4-ohm-10-p-25.html>



Głośnik niskotonowy Recoil RW10D4 - subwoofer 2 x 4 ohm 10"

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil rw10d4
Kod EAN	5903181670688

Opis produktu

Recoil RW10D4 - 10" (25cm) RW Series Subwoofer - 250W RMS / 500W Max

Recoil RW10D4 to 10-calowy (25 cm) subwoofer zaprojektowany z myślą o entuzjastach **Sound Quality (SQ)**. Seria RW (Precision) wyróżnia się na tle konkurencji niespotykaną **szybkością i bogatym kolorytem brzmienia**. Przy mocy **250W RMS**, głośnik ten jest idealnym wyborem do systemów, w których bas ma być precyzyjny, muzykalny i idealnie zgrany z resztą pasma.

Dlaczego seria RW10D4 to „muzykalny bas” z charakterem?



- **Błyskawiczna odpowiedź impulsowa:** Dzięki niskiej masie układu drgającego, RW10D4 reaguje na sygnał bez opóźnień. To głośnik, który nie „muli” i nie „ciągnie” basu – każda stopa perkusji jest punktowa i precyzyjnie osadzona w czasie.
- **Bogata barwa niskich tonów:** W przeciwieństwie do głośników nastawionych tylko na ciśnienie, seria RW potrafi różnicować koloryt dźwięku. Usłyszysz różnicę między kontrabasem a gitarą basową, ciesząc się naturalnym brzmieniem instrumentów.
- **Rzetelne 250W RMS:** Moc znamionowa dobrana tak, by zapewnić wysoką kulturę pracy i pełną kontrolę nad membraną. To optymalny wybór do codziennego słuchania muzyki z dużą dawką realizmu.
- **Konfiguracja 2x4 Ohm (DVC):** Podwójna cewka 4-omowa pozwala na spięcie głośnika w **2 Ohmy** (wykorzystując pełną moc monobloka) lub **8 Ohm** (dla maksymalnej kontroli w systemach domowych lub mostkach 2-kanalowych).
- **Sztywna membrana papierowa:** Wykonana z prasowanego, wzmocnionego papieru z podwójnym szyciem. Zapewnia ciepłe, klasyczne brzmienie i wysoką odporność na odkształcenia przy dynamicznym graniu.

Głośnik o średnicy 25 cm został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i trwałości w zastosowaniach car audio. Wyposażony jest w podwójną cewkę o impedancji 4 + 4 Ohm, co zapewnia elastyczność w konfiguracji.

Sercem konstrukcji jest 2-calowa, czterowarstwowa aluminiowa cewka drgająca przyklejona specjalnym czarnym klejem do karkasu. Konstrukcja ta zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na bardzo wysokie temperatury.

Membrana subwoofera została wykonana ze sprasowanej masy papierowej i włókna o podwyższonej sztywności. Gumowe zawieszenie NBR gwarantuje czyste brzmienie z minimalnymi zniekształceniami, a przeszycie dodatkowo wzmacnia konstrukcję membrany i wydłuża jej żywotność.

Całość uzupełnia zaawansowany system chłodzenia oparty na zoptymalizowanym przepływie powietrza, który skutecznie odprowadza ciepło i poprawia stabilność pracy przy wysokich poziomach mocy.

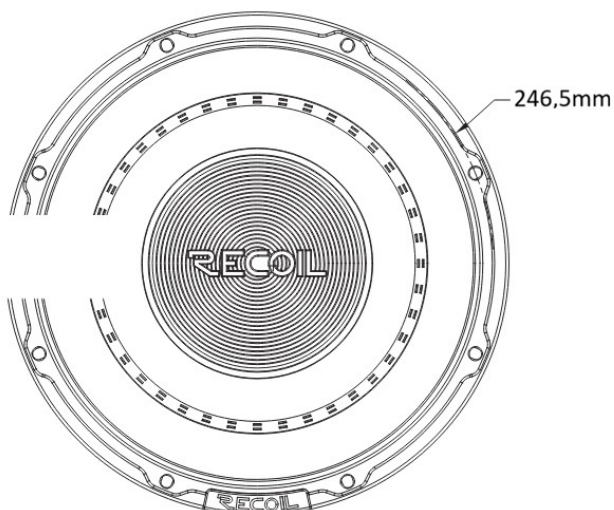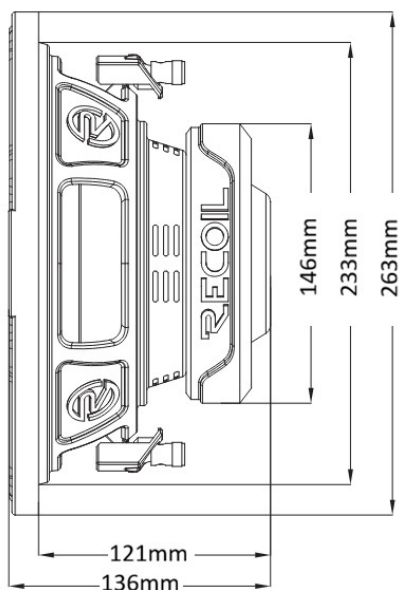

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 250 mm
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Głośnika: **10"/250mm**
 Moc RMS: **250W**
 Moc Maksymalna: **500W**
 Impedancja: **4 + 4 Ohm**
 Materiał Membrany: **Papier/Włókno**
 Średnica Cewki: **50,8mm**
 Skuteczność: **85dB**
 Częstotliwość Rezon. Fs: **34Hz**
 Materiał Kosza: **Stal**

PARAMETRY THIELE-SMALLA

Fs(Hz): **34**
 SPL(dB): **85**
 Re(Ohm): **3,6 + 3,6**
 Qes: **0,74**
 Qms: **5,01**
 Qts: **0,64**
 Rms(kg/s): **4,0**
 Vas(L): **35,7**
 Sd(cm²): **330,1**
 Mms(g): **92,5**
 BL(T*m): **7,0**
 Le(mH): **0,69**
 No(%): **0,19**
 Cms(uM/N): **230**