

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-spl12d1-subwoofer-2-x-1-ohm-12-2500-watt-rms-p-1365.html>



Głośnik niskotonowy Recoil SPL12D1 - subwoofer 2 x 1 ohm 12" 2500 watt RMS

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil spl12d1

Opis produktu

Recoil SPL12D1 - Ekstremalny Subwoofer SPL 12" (2500W RMS / 5000W MAX)

Jeśli szukasz głośnika, który przesuwa granice fizyki i jest gotowy na potężne ciśnienie akustyczne, **Recoil SPL12D1** jest odpowiedzią. To flagowy model z serii SPL, zaprojektowany bez kompromisów dla zawodników car audio i najbardziej wymagających fanów potężnego basu. Z mocą ciągłą na poziomie **2500W RMS**, ten głośnik jest stworzony do "robienia demolki".

Kluczowe Atuty Konstrukcyjne:

- **Moc Pancerna:** Niesamowite 2500W RMS (5000W Peak) pozwala na generowanie brutalnej siły basu, która jest odczuwalna całym ciałem.
- **Membrana z Włókna Węglowego (Carbon Fiber):** Zastosowanie ultra-sztywnego splotu włókna węglowego klasy lotniczej eliminuje odkształcenia membrany nawet przy ekstremalnym wychyleniu, gwarantując precyzję uderzenia.
- **Gigantyczny Układ Magnetyczny:** Potrójny magnes ferrytowy o wadze aż **418 oz (11,8 kg)** zapewnia niespotykaną kontrolę nad ruchem cewki i ogromną efektywność.
- **Wyczynowa Cewka 3.5 cala:** 4-warstwowa cewka na aluminiowym karkasie o zwiększonej średnicy (3.5") pozwala na przyjęcie ogromnych dawek prądu i efektywne odprowadzanie ciepła.
- **Ekstremalny Skok (Xmax 25mm):** Potężne, wysokie zawieszenie piankowe umożliwia liniową pracę membrany przy ogromnych wychyleniach, co przekłada się na gigantyczne ciśnienie akustyczne (SPL).
- **System Chłodzenia "Terminator":** Specjalnie zaprojektowany kosz aluminiowy oraz wentylowany nabiegunnik działają jak turbina, chłodząc cewkę nawet podczas wielogodzinnych sesji na pełnej mocy.

Dlaczego Recoil SPL12D1?

To głośnik dla tych, którzy nie uznają półśrodków. Solidny, odlewany ciśnieniowo aluminiowy kosz, czyste miedziane terminale oraz podwójny dust-cap (PP + papier) to dowody na to, że każdy detal został zoptymalizowany pod kątem wytrzymałości i wydajności w najbardziej ekstremalnych warunkach.


Specyfikacja Techniczna:

- **Model:** SPL12D1
- **Średnica:** 12 cali (30 cm)
- **Moc RMS:** 2500 W

-
- **Moc maksymalna:** 5000 W
 - **Impedancja:** Dual 1 Ohm (D1)
 - **Cewka:** 3.5" (88.9 mm), 4-warstwowa, aluminiowy karkas
 - **Magnes:** 418 oz (potrójny stos ferrytowy)
 - **Xmax:** 25 mm (w jedną stronę)
 - **Materiał membrany:** Włókno węglowe (Carbon Fiber)
 - **Kosz:** Odlewane aluminium, czarna powłoka ochronna
 - **Terminale:** Czysta miedź

Wymiary montażowe:

- **Głębokość całkowita:** 321 mm
- **Głębokość montażowa:** 268 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 325 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 288 mm

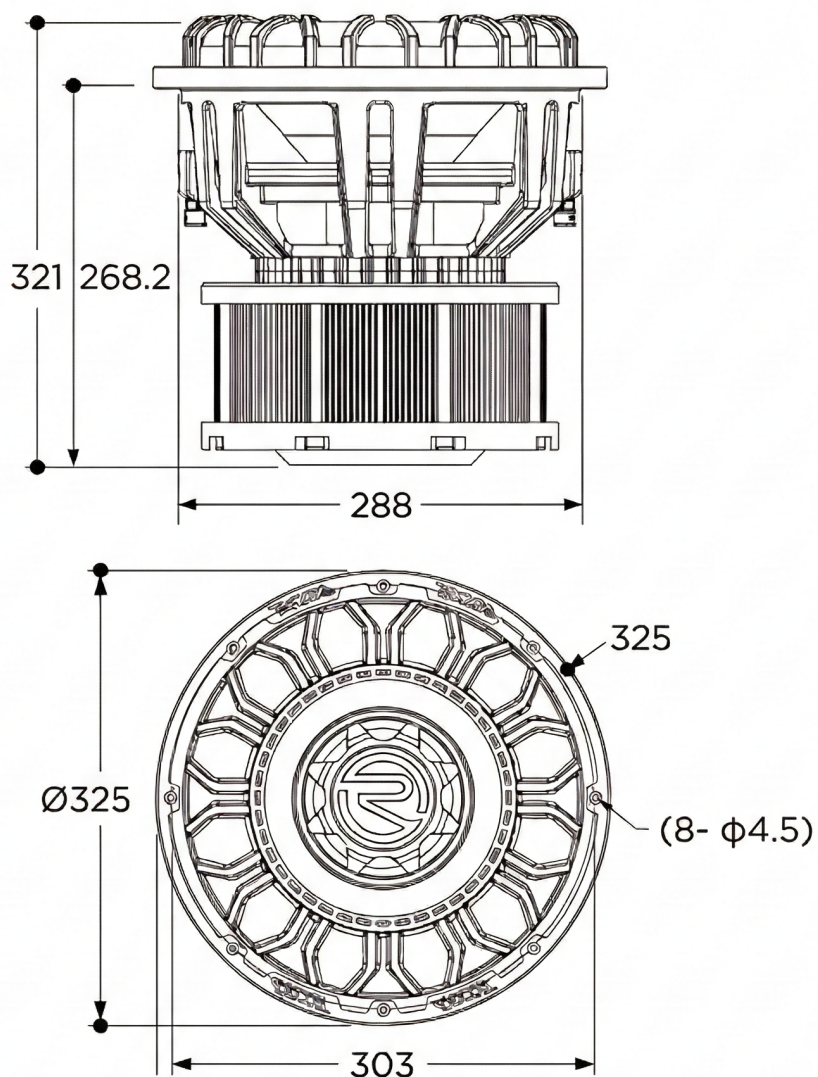

Zalecenia dotyczące obudowy:

Ze względu na charakterystykę serii SPL, głośnik najlepiej czuje się w solidnych obudowach typu **Bass-Reflex (Wentylowanych)**, strojonych w okolicach 32-35 Hz.

- **Zalecana objętość netto:** 55 - 75 litrów.
- **Materiał:** Zalecany MDF lub sklejka o grubości minimum 25 mm (front 50 mm) z solidnymi wzmocnieniami wewnętrznymi.

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 300 mm
- 1 x skrzynia drewniana
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi