

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-spl12d2-subwoofer-2-x-2-ohm-12-2500-watt-rms-p-1364.html>



Głośnik niskotonowy Recoil SPL12D2 - subwoofer 2 x 2 ohm 12" 2500 watt RMS

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil spl12d2

Opis produktu

Recoil SPL12D2 - Subwoofer 12" (2500W RMS / 5000W MAX) SPL Series

Przygotuj się na bas, który przeczy prawom fizyki.

Recoil **SPL12D2** to flagowy model z serii SPL, stworzony dla mistrzów zawodów car audio i ekstremistów basowych. Każdy element tego głośnika został zaprojektowany tak, aby wytrzymać mordercze obciążenia i dostarczyć apokaliptyczny poziom niskich tonów, który nie tylko usłyszysz, ale poczujesz każdą komórką ciała.

Kluczowe cechy Recoil SPL12D2:

- **Brutalna Moc 5000W MAX:** Z mocą znamionową **2500W RMS**, ten subwoofer uwalnia energię potrzebną do dominacji na zawodach SPL oraz na ulicy.
- **Membrana z Włókna Węglowego 6K:** Zastosowanie lotniczej klasy tkanego włókna węglowego zapewnia niespotykaną sztywność przy minimalnej masie. Membrana ta wytrzymuje ogromne ciśnienia tłokowe, które zniszczyłyby zwykłe głośniki.
- **Magnetyczna Artyleria (418 oz):** Potężny układ magnetyczny o wadze blisko **12 kg (11.8 kg / 418 oz)** generuje siłę zdolną poruszyć góry... i ogromne masy powietrza.
- **Cewka 3.5" High-Temp:** Gigantyczna, 4-warstwowa cewka o średnicy 3.5 cala na aluminiowym karkasie pozwala na ekstremalne wychylenia (Xmax 25 mm) bez ryzyka przegrzania.
- **System Chłodzenia „Terminator”:** Pełny, 540-stopniowy radiator, wentylowany nabiegunknik oraz aluminiowy kosz odprowadzają ciepło niczym turbina odrzutowa, pozwalając na wielogodzinną grę na pełnej mocy.
- **Militarna Konstrukcja:** Podwójne dolne zawieszenie (PC spider) oraz wzmocnione terminale z czystej miedzi gwarantują stabilność pracy w najcięższych warunkach


Specyfikacja Techniczna:

- **Model:** SPL12D2
- **Średnica:** 12 cali (30 cm)
- **Moc RMS:** 2500 W
- **Moc MAX:** 5000 W
- **Impedancja:** 2 + 2 Ohm
- **Cewka:** 3.5" (88.9 mm), 4-warstwowa, aluminiowa

- **Xmax:** 25 mm (w jedną stronę)
- **Magnes:** 418 oz (11.8 kg) potrójny magnes ferrytowy
- **Membrana:** Tkane włókno węglowe 6K
- **Zawieszenie:** Pianka o wysokim wychyleniu (Anti-deformation foam)
- **Kosz:** Aluminiowy, malowany proszkowo na czarno
- **Terminale:** Popychane, z czystej miedzi

Wymiary Montażowe:

- **Średnica całkowita:** 325 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 288 mm
- **Głębokość montażowa:** 268 mm
- **Głębokość całkowita:** 321 mm

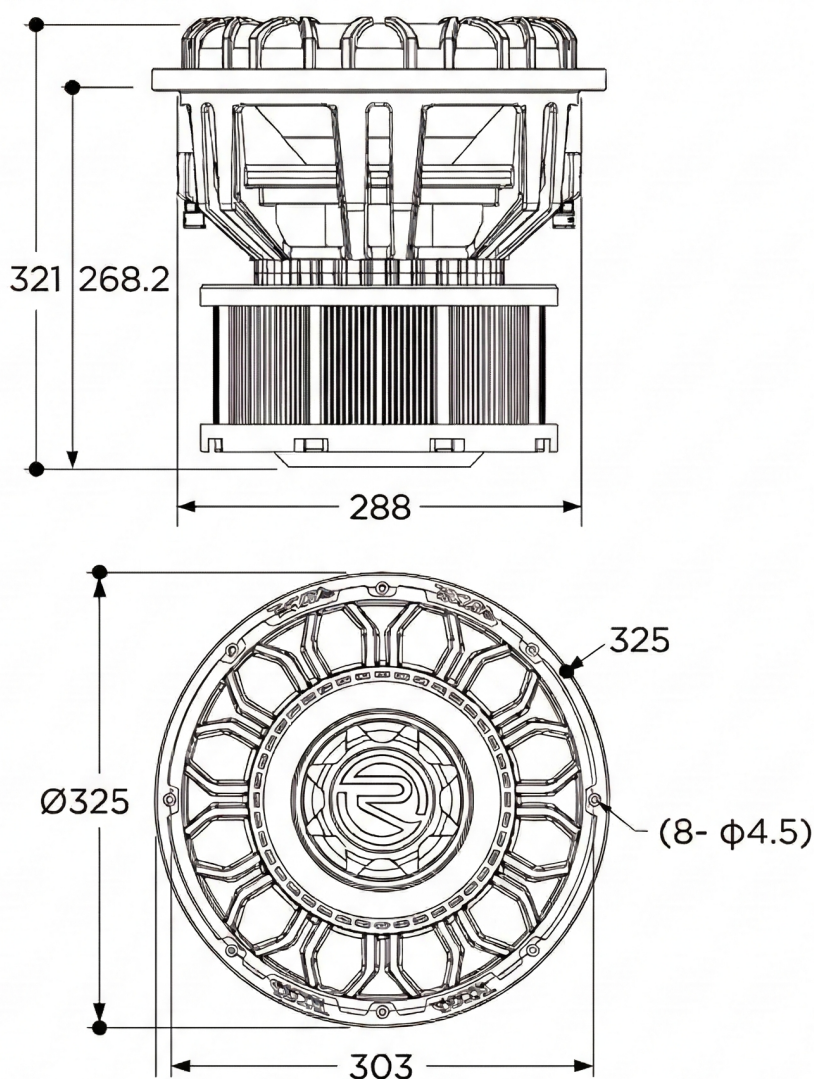

Zalecenia dotyczące obudowy:

Ze względu na charakterystykę serii SPL, głośnik najlepiej czuje się w solidnych obudowach typu **Bass-Reflex (Wentylowanych)**, strojonych w okolicach 32-35 Hz.

-
- **Zalecana objętość netto:** 55 – 75 litrów.
 - **Materiał:** Zalecany MDF lub sklejka o grubości minimum 25 mm (front 50 mm) z solidnymi wzmocnieniami wewnętrznymi.

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 300 mm
- 1 x skrzynia drewniana
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi