

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-spl15d2-subwoofer-2-x-2-ohm-15-2500-watt-rms-p-1367.html>



Głośnik niskotonowy Recoil SPL15D2 - subwoofer 2 x 2 ohm 15" 2500 watt RMS

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil spl15d2

Opis produktu

Recoil SPL15D2 - Ekstremalny Subwoofer SPL 15" (2500W RMS / 2x2 Ohm)

Recoil SPL15D2 to potężny, 15-calowy fundament Twojego systemu car audio, zaprojektowany z myślą o maksymalnym ciśnieniu akustycznym (SPL) i niszczycielskim niskim basie. Wersja **D2 (Dual 2 Ohm)** pozwala na spięcie głośnika w **1 Ohm**, co pozwala wycisnąć pełną moc z większości profesjonalnych wzmacniaczy jednokanałowych dostępnych na rynku.

Dlaczego SPL15D2 to bestia w swojej klasie?

- **Moc Bez Kompromisów:** Realne **2500W RMS** (5000W Peak) sprawia, że ten głośnik nie tylko gra, ale fizycznie zmienia ciśnienie wewnątrz kabiny.
- **Technologia Carbon Fiber:** Membrana wykonana z ultra-sztywnego włókna węglowego 6K wytrzymuje przeciążenia, które zniszczyłyby zwykłe głośniki. Gwarantuje to precyzyjne uderzenie i brak zniekształceń nawet przy ekstremalnym wychyleniu.
- **Układ Magnetyczny 418 oz:** Trzy potężne magnesy ferrytowe o łącznej wadze blisko 12 kg zapewniają niesamowitą kontrolę nad cewką, co przekłada się na dynamikę i szybkość basu.
- **Wyczynowa Cewka 3.5":** 4-warstwowa miedziana cewka drgająca o średnicy 88.9 mm nawinięta na aluminiowy karkas pozwala na długotrwałe granie z pełną mocą bez obaw o przegrzanie.
- **Zawieszenie High-Roll:** Specjalnie zaprojektowana, szeroka pianka pozwala na liniowy skok membrany (Xmax 25 mm), co jest kluczowe dla uzyskania głębokiego, "mięsiściego" zejścia.


Specyfikacja Techniczna (SPL15D2):

- **Średnica:** 15 cali (38 cm)
- **Moc RMS:** 2500 W
- **Moc MAX:** 5000 W
- **Impedancja:** Dual 2 Ohm (2 x 2 Ohm)
- **Cewka:** 3.5" (88.9 mm), 4-warstwowa miedź
- **Magnes:** 418 oz (potrójny stos)
- **Fs (Częstotliwość rezonansowa):** 29.5 Hz
- **Xmax:** 25 mm (w jedną stronę)

- **Czułość:** 88 dB
- **Vas:** 57.1 L
- **Kosz:** Odlewane aluminium (Black Coating)

Wymiary (zgodnie ze schematem):

- **Głębokość całkowita (A):** 361.5 mm
- **Głębokość montażowa (B):** 297.6 mm
- **Średnica zewnętrzna (D):** 400 mm
- **Otwór montażowy (E):** 371 mm

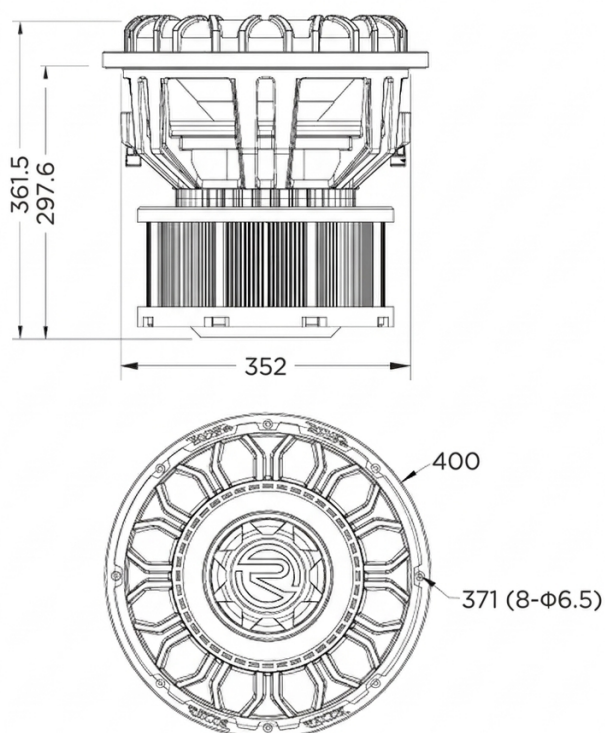

Zalecenia dotyczące obudowy (SPL15D2):

Model SPL15D2 ze względu na swoje parametry T/S najlepiej spisuje się w dużych obudowach wentylowanych:

- **Obudowa Szczelinowa :** 90-115 litrów netto, strojenie **31-33 Hz**. Idealna do najniższych rejestrów.
- **Obudowa SPL (Competition):** 75-90 litrów netto, strojenie **38-42 Hz**. Maksymalne uderzenie

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 380 mm
- 1 x skrzynia drewniana
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi