

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-rw8d2-subwoofer-2-x-2-ohm-8-p-22.html>



Głośnik niskotonowy Recoil RW8D2 - subwoofer 2 x 2 ohm 8"

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil rw8d2
Kod EAN	5903181670657

Opis produktu

Recoil RW8D2 - 8" (20cm) Precision Series Subwoofer - 200W RMS / 400W Max

Recoil RW8D2 to głośnik dla tych, którzy w basie szukają czegoś więcej niż tylko ciśnienia. Seria RW została zaprojektowana z myślą o **maksymalnej szybkości i bogatym kolorycie brzmienia**. To idealny wybór do systemów, w których bas ma być integralną częścią muzyki – szybką, punktową i pełną barwy, niezależnie od gatunku, jakiego słuchasz.

Dlaczego seria RW to „muzykalny bas”?



- **Niesamowita dynamika:** Dzięki lekkiej, a zarazem sztywnej konstrukcji układu drgającego, RW8D2 reaguje błyskawicznie na sygnał. To subwoofer, który nadąży za najszybszą stopą perkusji i najbardziej skomplikowaną linią basową.
- **Bogaty koloryt brzmienia:** W przeciwieństwie do typowych subwooferów SPL, seria RW skupia się na oddaniu barwy instrumentów. Bas jest soczysty, różnorodny i pełen detali.
- **Kompaktowa precyzja:** Rozmiar 8 cali (20 cm) pozwala na montaż w niewielkich obudowach, co minimalizuje opóźnienia i gwarantuje idealne zgranie fazowe z głośnikami przednimi.
- **Solidne 200W RMS:** Optymalna moc dla głośnika tej klasy, zapewniająca wysoką kulturę pracy i odpowiednią dawkę energii w mniejszych i średnich kabinach.
- **Konfiguracja 2x2 Ohm:** Podwójna cewka pozwala na optymalne dopasowanie do wzmacniacza, oferując elastyczność w budowie systemu SQ (Sound Quality).

Głośnik o średnicy 20 cm został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i trwałości w zastosowaniach car audio. Wyposażony jest w podwójną cewkę o impedancji 2 + 2 Ohm, co zapewnia elastyczność w konfiguracji.

Sercem konstrukcji jest 2-calowa, czterowarstwowa aluminiowa cewka drgająca przyklejona specjalnym czarnym klejem do karkasu. Konstrukcja ta zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na bardzo wysokie temperatury.

Membrana subwoofera została wykonana ze sprasowanej masy papierowej i włókna o podwyższonej sztywności. Gumowe zawieszenie NBR gwarantuje czyste brzmienie z minimalnymi zniekształceniami, a przeszycie dodatkowo wzmacnia konstrukcję membrany i wydłuża jej żywotność.

Całość uzupełnia zaawansowany system chłodzenia oparty na zoptymalizowanym przepływie powietrza, który skutecznie odprowadza ciepło i poprawia stabilność pracy przy wysokich poziomach mocy.

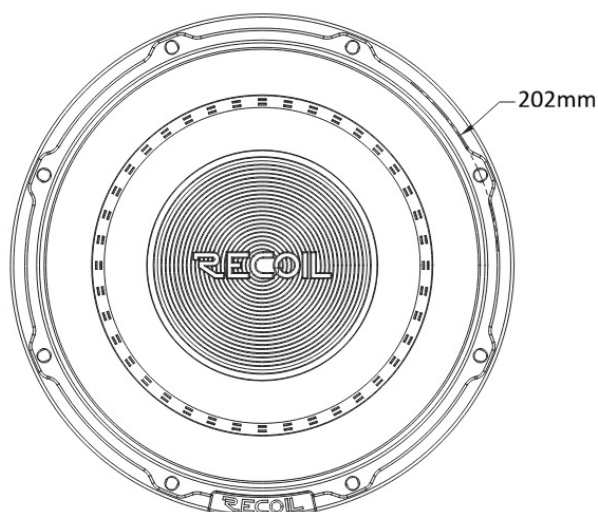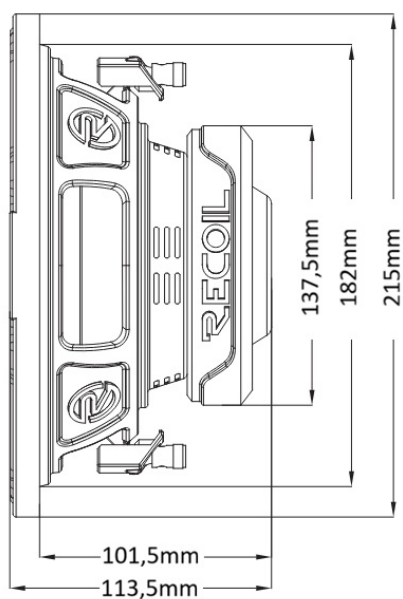

Zestaw zawiera:

- 1 x głośniki niskotonowy 200 mm
- 1 x kpl. wkrętów do głośnika
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Rozmiar Głośnika: **8"/200mm**
 Moc RMS: **200W**
 Moc Maksymalna: **400W**
 Impedancja: **2 + 2 Ohm**
 Materiał Membrany: **Papier/Włókno**
 Średnica Cewki: **50,8mm**
 Skuteczność: **83dB**
 Częstotliwość Rezon. Fs: **36Hz**
 Materiał Kosza: **Stal**

PARAMETRY THIELE-SMALLA

Fs(Hz): **36**
 SPL(dB): **83**
 Re(Ohm): **1,8 + 1,8**
 Qes: **0,48**
 Qms: **3,87**
 Qts: **0,42**
 Rms(kg/s): **4,6**
 Vas(L): **14,2**
 Sd(cm²): **201,1**
 Mms(g): **79,2**
 BL(T*m): **6,1**
 Le(mH): **0,44**
 No(%): **0,13**
 Cms(uM/N): **250**