

Link do produktu: <https://audiowow.pl/glosnik-niskotonowy-recoil-spl15d1-subwoofer-2-x-1-ohm-15-2500-watt-rms-p-1366.html>



Głośnik niskotonowy Recoil SPL15D1 - subwoofer 2 x 1 ohm 15" 2500 watt RMS

Cena	4 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	recoil spl15d1

Opis produktu

Recoil SPL15D1 - Ekstremalny Subwoofer SPL 15" (2500W RMS / 5000W MAX)

Jeśli 12 cali to dla Ciebie za mało, **Recoil SPL15D1** jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. To flagowy, 15-calowy potwór z serii SPL, stworzony do generowania niszczycielskiego ciśnienia akustycznego i ultra-głębokiego basu. Dzięki potężnej mocy **2500W RMS** i rekordowej wielkości układu magnetycznego, ten głośnik jest wyborem numer jeden dla zawodników car audio i osób budujących ekstremalne systemy demo.

Kluczowe Atuty Konstrukcyjne:

- **Brutalna Moc:** Niesamowite 2500W mocy ciągłej (RMS) oraz 5000W mocy szczytowej (Peak) pozwala na uzyskanie ciśnienia, które przesuwają granice wytrzymałości bagażnika.
- **Wyczynowa Membrana 6K Carbon Fiber:** Zastosowanie splotu włókna węglowego klasy lotniczej zapewnia ekstremalną sztywność przy zachowaniu niskiej masy, co eliminuje zniekształcenia nawet przy maksymalnym wychyleniu membrany.
- **Magnetyczna Artyleria (418 oz):** Potężny, potrójny magnes ferrytowy o wadze aż **11,8 kg (418 oz)** gwarantuje całkowitą kontrolę nad ruchem głośnika i niespotykaną dynamikę.
- **Gigantyczna Cewka 3.5 cala:** 4-warstwowa miedziana cewka nawinięta na aluminiowy karkas o średnicy aż 3.5" (88.9 mm) pozwala na przyjmowanie ogromnych prądów bez ryzyka przegrzania.
- **Ekstremalny Skok (Xmax 25mm):** Bardzo wysokie, piankowe zawieszenie (High-Roll Surround) umożliwia potężny, liniowy ruch membrany, niezbędny do poruszania masami powietrza w najniższych rejestrach.
- **System Chłodzenia „Terminator”:** Pełny system wentylacji nabiegunnika oraz ażurowy, odlewany kosz aluminiowy skutecznie odprowadzają ciepło, zapewniając stabilną pracę podczas najcięższych sesji basowych.

Dlaczego Recoil SPL15D1?

Model 15-calowy to król niskiego zejścia. Dzięki większej powierzchni aktywnej membrany (Sd 706.8 cm²) oraz niskiej częstotliwości rezonansowej (Fs 29.5 Hz), głośnik ten potrafi wygenerować „tłusty”, mięsisty bas, którego nie da się osiągnąć na mniejszych przetwornikach.


Specyfikacja Techniczna (SPL15D1):

- **Model:** SPL15D1
- **Średnica:** 15 cali (38 cm)
- **Moc RMS:** 2500 W

- **Moc maksymalna:** 5000 W
- **Impedancja:** Dual 1 Ohm (2 x 1 Ohm)
- **Cewka:** 3.5" (88.9 mm), 4-warstwowa, aluminiowy bobbin
- **Magnes:** 418 oz (potrójny stos ferrytowy)
- **Xmax:** 25 mm (w jedną stronę)
- **Fs (Częstotliwość rezonansowa):** 29.5 Hz
- **Czułość (SPL):** 88 dB
- **Vas:** 57.1 L
- **Membrana:** Włókno węglowe (Carbon Fiber)
- **Kosz:** Odlewane aluminium, powłoka Black Coating

Wymiary montażowe:

- **Głębokość całkowita (A):** 361.5 mm
- **Głębokość montażowa (B):** 297.6 mm
- **Średnica zewnętrzna (D):** 400 mm
- **Średnica otworu montażowego (E):** 371 mm

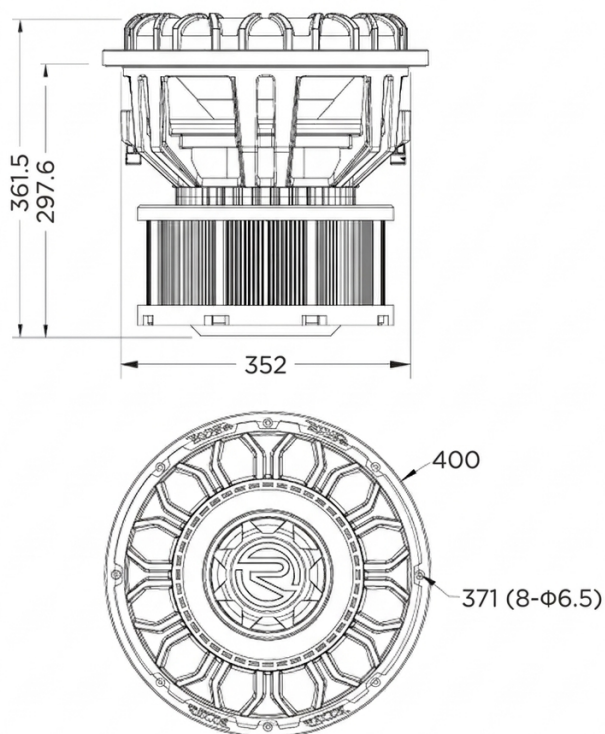

• Zalecenia dotyczące obudowy:

Dla uzyskania maksymalnej wydajności modelu SPL15D1 zaleca się stosowanie solidnych skrzyń z grubego MDF (minimum 25-30 mm) z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi.

Obudowa Szczelinowa:

- **Objętość netto:** 85 – 110 litrów
- **Strojenie (Tuning):** 30 – 32 Hz
- **Charakterystyka:** Ekstremalnie niski bas, idealny do robienia hair trików

Obudowa SPL (Competition):

- **Objętość netto:** 70 – 85 litrów
- **Strojenie (Tuning):** 38 – 42 Hz
- **Charakterystyka:** Maksymalny „kick”

Zestaw zawiera:

1 x głośniki niskotonowy 380 mm
1 x skrzynia drewniana
1 x kpl. wkrętów do głośnika
1 x instrukcja obsługi